
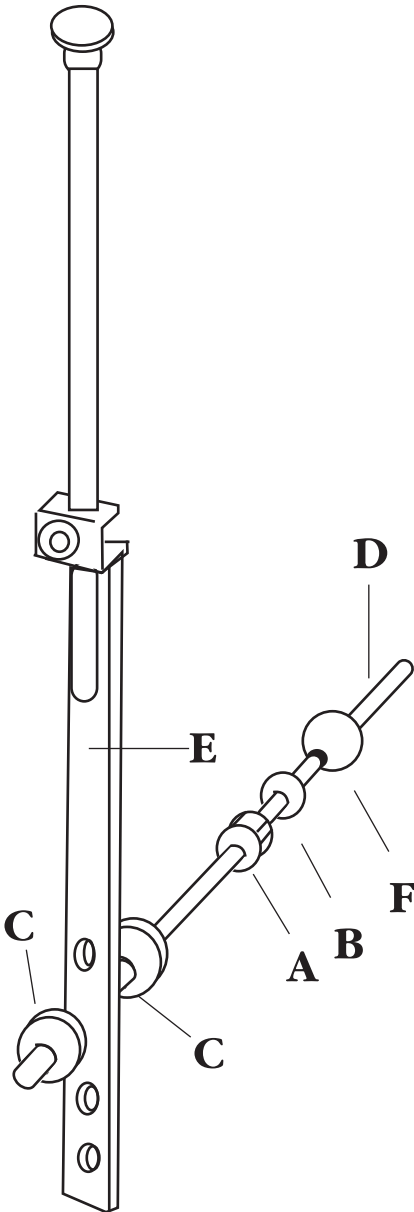


Three Different Ball Sizes Included

Bolas Incluidas en Tres Tamaños Diferentes

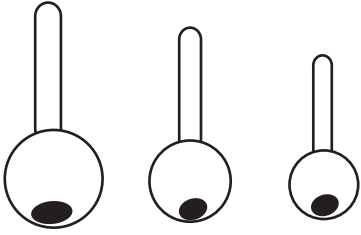

Instructions

Tools Required:

Adjustable Wrench

1. Remove Nut (A) that holds old Ball Rod (D) to drain. Retain Nut and Washer (B) if applicable.
2. Remove Washers (c) that hold Ball Rod to Pull Rod assembly.
3. Slide new Ball Rod (D) through pull rod assembly (E). Place Cone Washer (C) onto end of Ball Rod (D). Place other Cone Washer (C) onto other end of Ball Rod (D) as shown in image.
4. Slide existing Nut and Washer (if applicable) onto new Ball Rod (D).
5. Select the Ball (F) that best fits the hole where the Ball Rod Assembly and Drain Assembly meet. Slide Ball (F) onto Ball Rod (D).
6. Reassemble Ball Rod Assembly to Drain Assembly.

Instrucciones

Herramientas Requeridas:

Llave de Tuercas Requeridas

1. Quite la tuerca (A) que sujeta el vástago de la bola usada (D) en el caño. No se deshaga de la tuerca ni de la rondana (B) (si fuera aplicable).
2. Quite los arandelas (C) del vástago de la bola y jale el montaje del vástago (E).
3. Deslice el vástago de la bola (D) para jalar el montaje del mismo (E). Coloque la arandela (C) al extremo del vástago de la bola. Después coloque el otro arandela al otro extremo del vástago de la bola.
4. Deslice la tuerca y la rondana (si fuera aplicable) por el nuevo vástago de la bola.
5. Seleccione la bola (F) del tamaño correcto y deslícela por el vástago de la bola (D).
6. Vuelva a montar el vástago de la bola en el caño.