




UMBRELLA DRAIN

DESAGÜE DECORATIVO

Visit
DANCO.COM
for Easy D.I.Y. Solutions

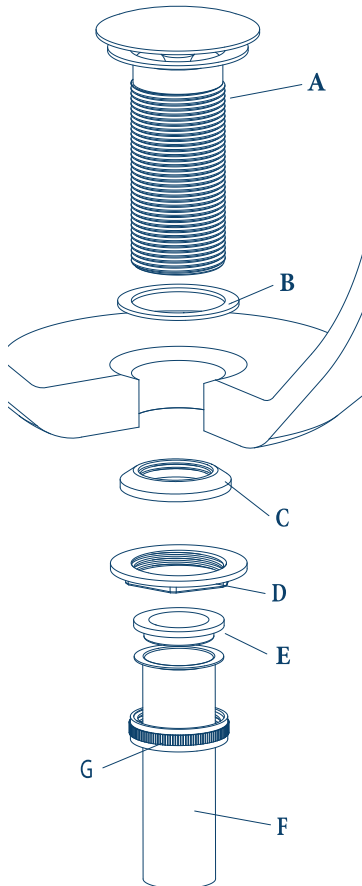

Instructions

Tools Required: Adjustable Wrench

1. Remove Tailpiece (F) from Drain Body (A).
2. Place Flute Washer (B) onto Drain Body (A) and slide Drain Body (A) down through the drain opening from the top of the sink.
3. From the underside of sink, slide Rubber Washer (C) with beveled side toward sink onto Drain Body (A). Secure Drain Body (A) to the sink using Nut (D). **DO NOT OVERTIGHTEN.**
4. Insert Tailpiece Washer (E) into flanged end of Tailpiece (F). Slide Tailpiece Nut (G) over Tailpiece (F) and secure to Drain Body (A). **HAND TIGHTEN ONLY.**
5. Once the complete drain assembly is installed, connect the Tailpiece (F) to the P-Trap and test for leaks. Note : Tailpiece (F) can be cut to length, if desired.

Instruccionnes

Herramientas necesarias: Llave ajustable

1. Retire el Tubo de desagüe (F) del Cuerpo de desagüe (A).
2. Ponga la Arandela ranurada (B) en el Cuerpo de desagüe (A) y deslice el Cuerpo de desagüe (A) hacia abajo por la abertura del desagüe desde la parte superior del fregadero.
3. Desde la parte inferior del fregadero, deslice la Arandela de goma (C) con el costado biselado hacia el fregadero sobre el Cuerpo de desagüe (A). Asegure el Cuerpo de desagüe (A) al fregadero con la Tuerca (D). **NO APRIETE DEMASIADO.**
4. Inserte la Arandela del Tubo de desagüe (E) en el extremo con rebordes del Tubo de desagüe (F). Deslice la Tuerca del Tubo de desagüe (G) sobre el Tubo de desagüe (F) y asegure al Cuerpo de desagüe (A). **APRIETE SÓLO DE FORMA MANUAL.**
5. Una vez que el montaje del desagüe completo está instalado, conecte el Tubo de desagüe (F) al Sifón y verifique si hay filtraciones. Nota: El Tubo de desagüe (F) puede ser cortado a medida si se desea.